

このたびはフィリップス・スチームア イロンをお買い上げいただき、誠にあ りがとうございます。

- ●長い間ご愛用いただくために、ご使 用前にこの取扱説明書をよくお読み の上、正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになる 方がいつでも見られるところに必ず 保管ください。
- ●保証書はこの説明書の裏側に付いて おりますので『お買い上げ日、販売 店』の記入を必ずお確かめください。

保証書は、この取扱説明書の 保証書付 裏側についておりますので記 入を受けてください。

取 扱 説 明 書

もくじ

必ずお守りください ······1・2
各部のなまえ3
温度設定4
スチームアイロンとして使うとき 5・6
ドライアイロンとして使うとき 7・8
上手なアイロンのかけかた 9・10
お手入れのしかた 11
故障かな!?と思ったら ······12
保証とアフターサービス13・14
保証書最終ページ

PHILIPS

安 全 注 音 ത

- ●ここに示した注意事項は、安 ●誤った取扱をしたときに想定 全に関する重要な内容ですの で、必ず守ってください。
 - される内容を「警告」と「注音」 とに区分けしています。



警告:この表示の欄は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意:この表示の欄は「人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 絵表示の例
- ▲ ・記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は 高温注意)を示します。
- ・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は 分解禁止)を示します。
- ・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は 電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。



- ひ造はしないでください。また、修理技術者 以外の人は、分解したり修理をしないでく ださい。火災・感電・けがの原因となります。 修理は、お買い上げの販売店または フィリップスお客様情報センターにご相談 ください。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の 届くところで使わないでください。やけど・ 感雷・けがをする恐れがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセ ントの差込がゆるいときは使用しないでくだ さい。感電・ショート・発火の原因になります。



- 雷源コードを傷つけたり、破損したり、加丁 したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじ ったり、しないでください。また、重い物をの せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電 源コードが破損し、火災・感雷の原因となり ます。
- - ●定格15A以上のコンセントを単独で使って ください。他の器具と併用すると分岐コンセ ント部が異常発熱して発火することがあります。



●電源は交流100V専用コンセントを使用して ください。火災・感雷の原因となります。

注 意

- ■電源プラグを抜くときは、電源コードを持た ずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜 いてください。感電やショートして発火する ことがあります。



●アイロンを傾けたり、前後に激しく動かさ ないでください。やけどの原因になります。



▶熱いアイロンにコードを巻き付けないでくだ さい。ショート・発火することがあります。



●使用時以外は、電源プラグをコンセントから 抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化に よる感電・漏電火災の原因になります。



- ●給排水時は、差込プラグを抜いてください。 感電することがあります。
- - ●高温部(かけ面)などに触れないでください。 やけどの原因になります。



熱いスチームに触れないでください。やけど の原因になります。

使用上のご注意



●本製品は日本向け仕様(100V専用)の為、電源・電圧 の異なる海外でのご使用はできません。




匐

U W





●水タンクには、水以外のものは入れないでください。熱湯などを入れますと、熱でタンクが変形したり、故障の原因になります。



●通電していないときや通電後も適温になるまでは、スチーム調節ダイヤルをOにして立てた状態にしてください。





- ●使用後の保管は、水タンク内の水をすて、本体が充分に冷めてから平らで安全な場所に必ず立てて保管してください。
- ※詳しくは、11ページ(お手入れのしかた)を参照してください。






●ご使用中は本体を傾けないでください。特に 前方に傾けますと水がもれる場合があります ので、ご注意ください。






●ボタン・ホック・ファスナーなどに直接かけますと、 アイロンのかけ面をキズつけますのでおやめく ださい。





●電源プラグをコンセントに差し込むとアイロン本体に電流が流れますのでご使用時以外は必ずコンセントから抜いてください。

EFFORESZ

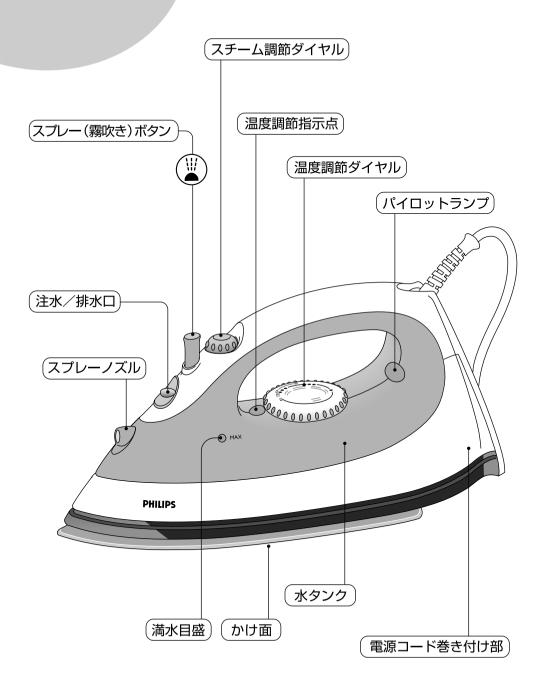


細度殿窟


温度調節ダイヤルとスチーム調節ダイヤルとの関係

■温度調節ダイヤル

■スチーム調節ダイヤル








■絵表示と温度の関係(ドライ使用時)

繊維製品の 絵 表 示	低	ф	
衣類・布地の 種 類	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	シルク・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン(長繊維) キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 麻 レーヨン(短繊維) ポリノジック
かけ面温度の目安	80℃~120℃	140℃~160℃	180℃~210℃


(室温:25℃のとき)

- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度を合わせてください。混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。
- アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたり すると、布地に合った温度目盛でも布地を傷める ことがありますので気をつけてください。




その他「スチーム禁止」などの表示が あれば、その指示に従ってください。

ZE-LTADY EUT (ASUE)



電源プラグが ないことを確


電源プラグがコンセントに接続していないことを確認し、温度調節ダイヤルをMINに、スチーム調節ダイヤルをOに合わせます。



2

水タンクに水を入れます。


・注水/排水口から水をこぼさないように 注意し、水タンクのMAXの線以上に水を 入れないでください。



3

電源プラグを壁のコンセント に差し込みます。


・他の器具との併用やたこ足配線 は絶対におやめください。







温度調節ダイヤルで温度を設定します。

- ・4ページの表を参考に布に合った温度を 選んでください。
- ・必ず低温のものからかけ始め高温の ものへと、順序よくご使用ください。










スチーム調節ダイヤルを A スチームと *浴 スチームの間に合わせて使用します。

- ・スチームの量は、布の状態に合わせて調節 してください。
- ・使用中、パイロットランプが点灯、消灯を繰り返しますが、故障ではありません。



使用後は、温度調節ダイヤルをMINにもどし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。次に水タンクの水を抜き、かけ面が冷えるまで立てて




"☆" エクストラスチームの使い方

エクストラスチームの位置にダイヤルを合わせて押すと、強力スチームがさらに加わります。(10ml/分増量)部分的にスチームを強くしたいときなどに便利です。

こんなときに……


- ●がんこなシワ取り
- ●厚地の生地やウールのふっくら仕上げ
- ●パンツのヒザのたるみ直し
- ●折り目つけ



ドライアイロツ として 使うとは




電源プラグがコンセントに接続していない ことを確認し、温度調節ダイヤルをMINに、 スチーム調節ダイヤルをOに合わせます。 スプレーを使うときは水タンクに注水します (スチームアイロンを参照)。



2

電源プラグを壁のコンセントに 差し込みます。


・他の器具との併用やたこ足配線は 絶対におやめください。



3

温度調節ダイヤルで温度を設定します。

- ・4ページの表を参考に布に合った温度 を選んでください。
- ・必ず低温のものからかけ始め高温のものへと、順序よくご使用ください。



スプレー(霧吹き)の使い方


スプレーボタンを押すと、簡単に水をスプレーできます。

用

途

綿、麻など。衣類に均一に水分を与え、全体の シワを伸ばしたい素材に効果的。


(ドライアイロンでかけます。)






パイロットランプが消灯 したら設定温度です。

- ・使用中、パイロットランプが点灯、 消灯を繰り返しますが、故障では ありません。
- ・スプレーのりを使用する場合は、下記を 参考にしてください。






使用後は、温度調節ダイヤルをMINにもどし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。スプレーを使用した場合は水タンクの水を抜き、かけ面が冷えるまで立てておきます。



保管は、11ページ参照。

スプレーのりを使うとき

- ●洗濯物がよく乾いてからスプレーのり→アイロンかけ(ドライ) をします。洗濯物がよく乾いていないと、かけ面にのりが 付着し、すべりが悪くなります。
- ●少し固めに仕上げたいときは……



●のりを使用した後は冷めてから、かけ面をぬれた布でふいてください。





LEES TAOYO DISTINE

なるほど!

動きの基本



もどりジワを防ぐように往復させず、 一方向に軽くかけます。

ワイシャツ、ハンカチの仕上げに。



折り目つけや強力なシワをのばすときなどは、しっかり押さえます。

パンツ、スカートの折り目つけに。



毛足の長い繊維や臭いとりに軽く浮 かせてスチームを当てます。

セーター、ネクタイのふっくら仕上げに。 ショットスチームが効果的です。

知っていると便利

〈両手をうまく使う〉



衣類の形状に合わせて、かけやすいよう にアイロンを持ちかえて。

〈一方向にかける〉



往復させると、戻りジワの原因に なります。

〈アイロンかけは順序よくかける〉



布地に合った温度で低温のものから 高温のものへかけます。アイロンかけ の前に衣類の絵表示・素材を確認して、 低温のものから順に分けておくと便利 です。(分類は4ページ参照)

〈かけ面に布がからみつくときは…〉



静電気が発生していますので、アイロン を衣類の最後まですべらせて、持ち上 げるか、あて布をしてください。

シルク、薄手の布地に。

〈縫い目は引っ張りぎみに〉



縫い目の細かいシワを伸ばすように。

ズボン、ワイシャツの袖に。

〈ボタンのまわりは、先端を使って〉



ボタンのまわりは、かけ面の先端をすべりこませるようにしてかけます。




袖下の縫い目を手前にして、袖を台の上に広げます。 両手を使って袖山へ向かって一方向にかけます。

(カフスは両端から中央に)



カフスを開き、カフスの内側の両端から中央に向け て軽くすべらせます。

← 〈タックは先端で〉



カフスを合わせ、カフスボタンを下にし、アイロンの 先を使ってタックを押さえます。

(肩(ヨーク)は引っ張りぎみに



アイロンテーブルの先端を利用して肩をかけ、 アイロンを左手に持ち替え、少し引っ張りながら かけます。

⟨エリは両端から中央へ⟩



エリの端を引っ張るようにして、反対側から中央に 向かって半分ずつかけます。

混紡は

<スプレーのりを使う場合はドライで>

………8ページを参照。



アイロンを浮かせてスチームをらせん状 にたっぷりかけます。このときにエクスト ラスチームを使用すると効果的。

🔁 すそを押さえがけ



すそから股下までの縫い目を合わせて、 すその前後を軽く押さえます。

€ 折り目をきめる



中央の縫い目に沿って上下ジグザグに 折り目を押さえがけします。

かけ面の汚れの除去

お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、十分 アイロンが冷めてから行ってください。

- 1.かけ面の汚れは、少し湿らせた布できれいに拭きとってください。
- 2.かけ面以外の本体部分は、乾いた 布で拭きますが、しつこい汚れ は中性洗剤を含ませた布で拭き、 その後乾いた布で水分や洗剤分 を十分に拭き取ってください。



注)シンナー、ベンジン、みがき粉、たわし等を使用しますと変形、変色、変質したり、表面にキズが付いたりしますのでおやめください。

水あかの除去

スチームの発生量が減ってきたり、スチーム孔に白い粉が目立つようになったときは、本体内に水あかが付着しているためです。以下の方法で、水あかを除去してください。また、2ヶ月に一度程度、定期的に水あかを除去することをお勧めします。



スチーム調節ダイヤルを〇に合わせ、水を【MAX】まで入れます。電源プラグをコンセントに入れ、アイロンを平らで安全な場所にたててから温度調節ダイヤルを【MAX】に合わせます。パイロットランプが消灯するまで待ち、温度調節ダイヤルを【MIN】にもどし、電源プラグを抜きます。



アイロンをシンクなどの上で水平に持ち、 ス チ ー ム 調 節 ダ イ ヤ ル を S E L F CLEANの位置に合わせるとダイヤル が持ち上がってきます。



水平にしたまま前後にアイロンを振る とスチームが勢いよく噴出して、内部 の汚れを取り除きます。



ダイヤルにも汚れが ついている場合があ りますので、引き抜い て掃除してください。 曲げようとすると折れ ることがありますので



ご注意ください。スチーム調節ダイヤルの突起を本体の凹部に合わせてはめ込み、元の位置に戻し、0にセットします。



ぼろ布等の上で本体を前後に動かし、 かけ面を乾燥させます。



かけ面が乾燥 したら電で源 ラグを抜き、プ らで安全てて 所に立てて冷 やします。

保管

アイロンを長持ちさせるために

(1) 水タンク内に残ってい る水を捨てます。電源 プラグを壁のコンセン トに差し込み、温度調 節ダイヤルを【MAX】 にセットします。



(2)パイロットランプが消灯してから 約5分間そのままにした後、温度 調節ダイヤルを【MIN】にもどし、 電源プラグをコンセントから抜き ます。通電乾燥させて内部の 金属腐食を防ぎます。 (3) 平らで安全な場所にかけ面が冷えるまで立てて置きます。かけ面が冷えたことを確認してから、

電源コードをコード巻き 取り部に巻き付け、 平らで安全な場所で 本体を立てて保管し ます。



あれっ?と思ったら以下の内容をチェックしてください。

こんなとき

1) かけ面が熱くならない。

お調べください

- ●電源プラグはコンセントに差し込みましたか?
- ●温度調節ダイヤルを布に合った温度に設定しましたか?
- ●パイロットランプが点灯後消灯し、適温を表示していますか?
- 2) スチームが全く出ない。 又は極端に少ない。
- ●温度調節ダイヤルがスチームの範囲に設定されていますか?
- ●パイロットランプが点灯後消灯し、適温を表示していますか?
- ※以上の状態にもかかわらず左記の現象がみられる場合には、次の処置を行ってください。
- ①水タンクへの注水をMAX(最大水量)まで行ってください。
- ②温度調節ダイヤルを麻(最高温度)に設定します。
- ③適温になったらアイロンを水平に保ち、ハンドルの上部に あるスチーム調節ダイヤルを**○**~☆まで切り換えて、スチー ムの出具合をチェックしてください。
- スプレー(霧吹き)ボタン を押しても、うまくスプレー できない。
- ●水タンクに水が入っていますか?
- ※以上の状態にもかかわらず左記の現象がみられる場合には、 次の処置を行ってください。
- ●アイロンを水平に保ち、水がでるまでスプレーボタンを強く押し続けてください。(これは最初のボタン操作で水でなく空気が送り込まれ、ポンプ内に溜まることによって発生します。)

以上の処置により、正常な状態に戻らない場合はお買い求めの 販売店かお客様情報センターにお問い合わせ願います。

[##2 7799— V—127

保証書と修理サービスについて(必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

●保証書は必ず、「お買いあげ日・販売店名」等の記入を お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよく お読みのあと大切に保管してください。

保証期間……お買いあげ日から2年間

【補修用性能部品の最低保有期間】

- ■スチームアイロンの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。
- ●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店または、お客様情報センターに お問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

●修理をご依頼されるまえに、この取扱説明書をよくお読みください。また、12ページの処置後も 尚異常のあるときはご使用を中止し、お買いあげの販売店へご依頼ください。

【保証期間中は】

- ●修理に際しましては保証書をご提示ください。
- ●保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

【保証期間が過ぎているときは】

●修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- ●本製品の保証は海外においても有効です。
- ●日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- ●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地の弊社サービス部門にお問い合わせください。尚お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Service Department

Oliemolenstraat 5

P.O. Box 20100

9200 CA Drachten, The Netherlands

Fax: +31 51 259 2785

 お買い上げ日
 年月日
 お買い上げ店名

 TEL.()
 TEL.()

ご使用のときこのような症状はありませんか?



- ●本体にさわると時々電気を感じる。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。
- ●かけ面やとっ手が異常に熱い。
- ●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

仕 様

品 名	フィリップス スチームアイロン コンフォート		
品番	GC1520		
定格	(交流)AC100V 50-60Hz 1200W		
蒸気発生方式	滴 下 式		
ターン クー容 量	約170ml		
アイロンの置きかた	自 立 式		
か け 面	ダイナグライドⅢ		
寸 法	長さ25.3cm×幅11.0cm×高さ13.1cm		
質量	約1.1kg		
コードの長さ	有効長2.5m		

- ●フィリップス製品の修理受付はお買いあげの販売店がいたします。
- ●修理サービス等についておわかりにならないことは、 下記にお問い合わせください。

フィリップス家電事業部

日本販売総代理店 小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

お客様情報センター(全国共通)

ナビダイヤル.0570(07)6666

ホームページアドレス http://www.philips.co.jp/

くフィリップススチームアイロン保証書 持込修理 CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に 修理をご依頼ください。

品 名	フィリップススチームアイロン	品 番	GC1520
保証期間	お買い上げ日より2年	対 象 部 分	本 体
お買い上げ日	年	月	П
	ご住所 〒		
お客様	ご芳名	Ē	電話番号
	販売店・住所・電話番号		
★販売店			

★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念 品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

─<無料修理規定>─

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理 します。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買 い上げの販売店にご依頼ください。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、フィリップスお客様情報センター にご相談ください。
- 5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
- 7. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはフィリップスお客様情報 センターにお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

フィリップス家雷事業部

日本販売総代理店 小泉成器株式会社

お客様情報センター 〒541-0051大阪市中央区備後町3-3-7 ナビダイヤル 0570-07-6666 (全国共通)